AquaAroma per sistemi a tanica

AquaAroma e AquaAroma Crema: ottimizzati per le macchine da caffè mobili

Le cartucce filtranti AquaAroma e AquaAroma Crema riducono la durezza carbonatica nell'acqua potabile e proteggono le macchine per caffè espresso e le macchine da caffè dalla formazione di calcare. Il materiale filtrante riduce il livello di sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro.

Le cartucce filtranti AquaAroma sono adatte all'uso in sistemi di erogazione appositamente progettati o installati successivamente, nonché per macchine da caffè portatili con serbatoio dell'acqua integrato. Filtrano l'acqua durante il riempimento del serbatoio. In questo modo, l'intero volume del serbatoio viene riempito con acqua filtrata.

Con AquaAroma Crema, il gusto può essere ottimizzato regolando l'impostazione Aroma in base alla durezza carbonatica locale. La cartuccia filtra l'acqua appena prima di attivare il processo di erogazione.


I vantaggi per te

AquaAroma

- Costi di manutenzione ridotti
- Costi di gestione ridotti
- Distribuzione diretta da parte dell'operatore
- Sostituzione facile del filtro, semplicemente da parte dell'utente

AquaAroma Crema

- Può essere installato orizzontalmente nel serbatoio dell'acqua
- La qualità dell'acqua può essere regolata tramite l'anello Aroma, in base alla qualità dell'acqua locale
- Pressione e temperatura dell'acqua costanti durante l'infusione

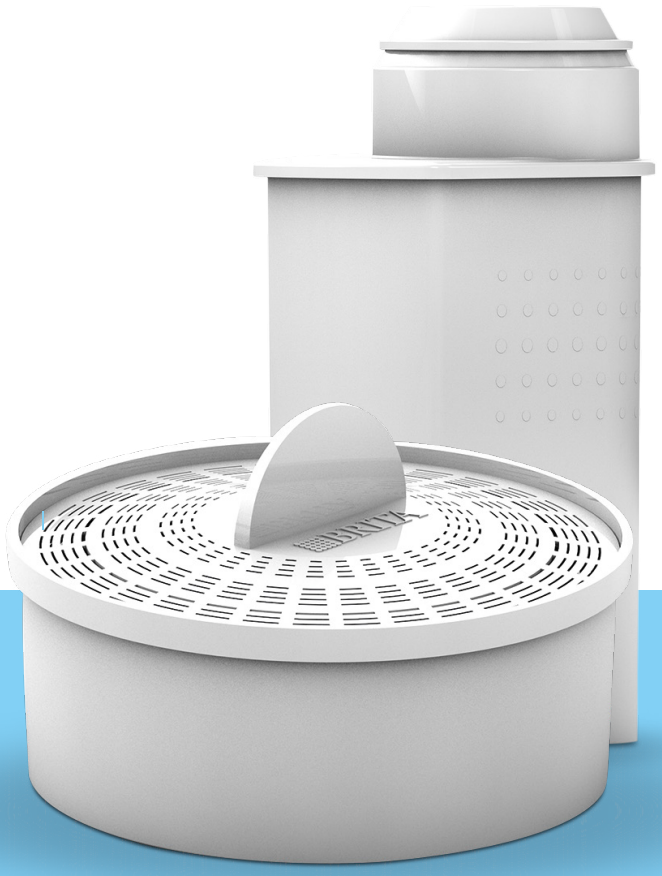

BRITA Professional Filter Service App

L'app Filter Service è il tuo assistente ideale. Questo strumento unico e completo ti aiuta a determinare il tipo e le dimensioni del filtro più adatti alle tue esigenze specifiche. Fornisce istruzioni dettagliate per l'installazione ai tecnici dell'assistenza, calcola quando è necessario sostituire le cartucce e offre numerose altre funzionalità innovative.

Scarica gratis su Download on the App Store | GET IT ON Google Play


O visita https://professional.brita.net/app

Puro piacere del caffè

AquaAroma

Cartuccia filtrante adatta all'uso in macchine da caffè con sistema tank-in-tank (funzionamento a gravità).



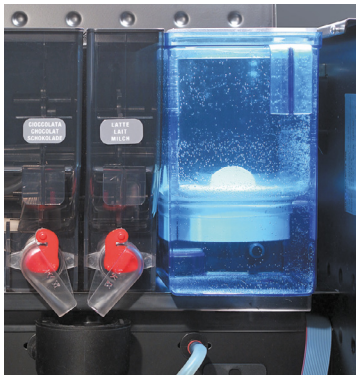

Le cartucce filtranti AquaAroma sono adatte all'uso in sistemi di serbatoi appositamente progettati o adattati, nonché per macchine da caffè mobili con serbatoio dell'acqua integrato.

La sicurezza alimentare dei prodotti filtranti per l'acqua BRITA Professional è testata e monitorata da istituti indipendenti.

AquaAroma Crema

Filtro per uso in macchine da caffè con sistemi a tanica appositamente progettati (funzionamento ad aspirazione).





L'anello di AquaAroma Crema adatta le prestazioni del filtro alle condizioni locali dell'acqua. Per identificare la giusta regolazione per la rispettiva durezza, le strisce indicatrici vengono fornite con ogni Cartuccia. Le cartucce filtranti AquaAroma Crema sono adatte all'uso in macchine da caffè a tanica: l'acqua viene aspirata attraverso la cartuccia. La sicurezza alimentare del filtro per acqua BRITA Professionali è testata e monitorata da istituti indipendenti

	AquaAroma		AquaAroma Crema	
Tecnologia	Decarbonatazione			
Dimensioni vaso per cartucce	89,6 mm (diametro cartuccia)/36,2 mm (altezza cartuccia)		42.8/106.9/60.8 mm (W/H/D)	
Temperatura ingresso acqua	4 – 30 °C			
Codice	216000 (Pack 1) | 235600 (Pack 6)		101831 (Pack 1) | 1001368 (Pack 60)	
Capacità – AquaAroma				
	Durezza carbonatica dell'acqua	Capacità[1]	Tazza 35 ml	Tazza 150 ml
	6 °dH	242 l	6,900	1,610
	8 °dH	181 l	5,190	1,210
	10 °dH	145 l	4,160	970
	12 °dH	120 l	3,470	810
	14 °dH	103 l	2,960	690
	16 °dH	90 l	2,570	600
	18 °dH	81 l	2,310	540
Capacità– AquaAroma Crema				
Impostazione Aroma Ring (bypass)	Durezza carbonatica dell'acqua	Capacità[1]	Tazza 35 ml	Tazza 150 ml
Livello A	Acqua dolce (6 - 9 °dH)	230 - 160 l	6,570 - 4,570	1,530 - 1,070
Livello B	Acqua media (10 - 13 °dH)	150 - 100 l	4,290 - 2,860	1,000 - 670
Livello C	Acqua dura (14 - 17 °dH)[2]	90 - 80 l	2,570 - 2,290	600 - 530
Note	1 Le capacità indicate sono state testate e calcolate sulla base di normali condizioni di utilizzo e di utilizzo della macchina. A causa di influenze esterne (ad esempio, diversa qualità dell'acqua, utilizzo e/o tipo di macchina) possono verificarsi scostamenti da questi risultati. 2 Consigliato anche per una durezza carbonatica >17°dH. Si prega di notare, tuttavia, che ciò comporterà una riduzione delle capacità del filtro.			

Per l'approvvigionamento idrico dei filtri per l'acqua BRITA è consentito utilizzare solo acqua di qualità potabile.

Per maggiori informazioni:

BRITA Italia
BRITA Italia | Via Zanica 19 K | Grassobbio | 24050 BG | Italia
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net