iQ Meter

Gestione intelligente dei filtri per la massima efficienza e affidabilità del servizio.

BRITA iQ Meter è una soluzione intelligente progettata per le attività di caffè, vending e gastronomia che cercano un modo semplice ed economico per monitorare da remoto il proprio portfolio di filtri e ottimizzare l'efficienza del servizio. Consentendo una programmazione precisa della sostituzione dei filtri in base al consumo effettivo di acqua, iQ Meter garantisce che i filtri vengano sostituiti al momento giusto, riducendo il rischio di tempi di fermo macchina e garantendo prestazioni ottimali. Grazie alla perfetta integrazione con il portale BRITA iQ, il sistema fornisce una panoramica in tempo reale di tutti i filtri collegati, consentendo di pianificare in modo efficiente gli interventi di assistenza e riducendo la necessità di controlli di capacità in loco. iQ Meter è compatibile con tutti i filtri PURITY C e PURITY.

BRITA iQ Meter: per un servizio più efficiente, un monitoraggio in tempo reale e una gestione semplice dei filtri.

I vantaggi per te

- Alimentato a batteria - durata della batteria fino a 5 anni* (batteria sostituibile)
- Connessione alla rete mobile plug and play (4G)
- Compatibile con tutti i sistemi BRITA PURITY C e PURITY
- Completamente integrato nel portale BRITA iQ



* Fattori esterni quali basse temperature e scarsa ricezione di rete possono ridurre la durata della batteria.

L'iQ Meter verrà integrato perfettamente nell'attuale portale BRITA iQ, fornendo una panoramica centralizzata di tutti i sistemi di filtrazione collegati:

Tempo rimanente

Capacità residua


Consumo acqua ultima settimana

Ultima attività

BRITA iQ Meter integra qualsiasi sistema BRITA PURITY C e PURITY nel portale iQ

Informazioni sui filtri in tempo reale per una pianificazione della manutenzione più intelligente e senza problemi

BRITA iQ Meter integra perfettamente qualsiasi sistema BRITA PURITY C e PURITY nel portale iQ, offrendo informazioni in tempo reale su tutti i filtri connessi. Ciò consente una pianificazione efficiente della manutenzione e riduce la necessità di controlli di capacità in loco.

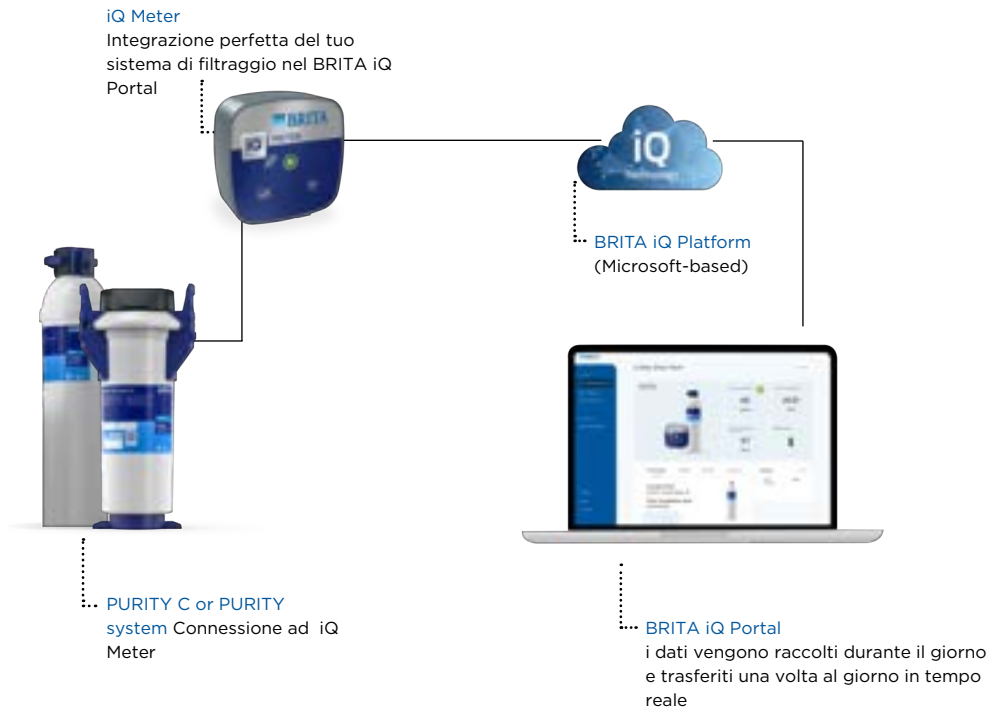

Dati tecnici	FlowMeter 10-100	FlowMeter 100-700
Unità di comando	80 x 80 x 32 mm	
Sensore	80 x 50 x 26 mm	97 x 50 x 33 mm
Orientamento	horizontal / horizontal / horizontale / orizzontale / horizontal	
Flusso	10 - 100 l/h	100 - 700 l/h
Devianza	+/- max. 5%	
Pressione operativa	max. 8.6 bar	
Perdita di pressione	100 l/h: ca. 0.3 bar	700 l/h: ca. 1.1 bar
Temperatura in ingresso acqua potabile	4 - 30 °C	
Temperatura ingresso acqua non potabile	-	4 - 60 °C
Temperatura ambiente	4 - 40°C	0 - 60 °C
Batteria	3.6 V AA Lithium Battery (e.g. Fanso ER14505M)	
Gradi di protezione unità di comando	IPX4	
Sensore del grado di protezione	IPX8	
Lunghezza cavo	max. 1.5m	
connessione in ingresso	G 3/8“ Union nut	G 3/4“ with o-ring seal
connessione in uscita	G 3/8“	G 3/4“ Union nut

Programma di riciclo BRITA

Gli obiettivi di sostenibilità non sono più un valore positivo: sono indicatori chiave delle prestazioni per le organizzazioni.

Il Programma di riciclo BRITA ti aiuta a integrarli senza soluzione di continuità nelle operazioni esistenti attraverso soluzioni di reso consolidate che riducono la gestione interna dei rifiuti, liberano spazio di stoccaggio e aiutano a ridurre i costi legati allo smaltimento. Dai potere alla tua azienda restituendo cartucce usate per il riciclo.

https://www.brita.it/riciclaggio

Per maggiori informazioni:

BRITA Italia
BRITA Italia | Via Zanica 19 K | Grassobbio | 24050 BG | Italia
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net