# PURITY C iQ

Sistema di filtri intelligente basato su cloud per una maggiore protezione della macchina, una qualità costante dell'acqua e un servizio delle cartucce più efficiente.

PURITY C iQ offre una protezione macchina affidabile minimizzando il rischio di installazioni errate. La tecnologia plug-and-play rende l'installazione più semplice che mai. PURITY C iQ risolve facilmente la sfida delle fluttuazioni della qualità dell'acqua di rete.

Il sistema intelligente misura la durezza dell'acqua utilizzando la tecnologia dei sensori e imposta automaticamente il bypass per la cartuccia.* I suoi sofisticati algoritmi rilevano le variazioni nell'acqua e adattano automaticamente le impostazioni di bypass alla durezza carbonatica impostata anche durante l'uso continuo.* Questo garantisce una qualità costante e ottimale della bevanda per tutta la durata del filtro.
Utilizzando il BRITA iQ Portal, puoi ottenere una panoramica di tutti i filtri iQ installati e registrati – in tutte le località. Di conseguenza, PURITY C iQ rende possibile raggiungere un nuovo livello di efficienza nella programmazione delle visite di assistenza e nella sostituzione dei filtri in base alle esigenze.

PURITY C iQ – per una protezione delle macchine ancora più efficace, qualità costante delle bevande e una pianificazione del servizio efficiente.

* Solo PURITY C iQ Quell ST

## I benefici per te

- L'automazione riduce il rischio di errori di installazione, per una protezione ottimale delle macchine.
- Analisi costante dell'acqua e impostazioni automatiche del filtro garantiscono una qualità costante delle bevande.
- La trasparenza dei dati nel portale BRITA iQ consente di pianificare visite di servizio e sostituzioni di filtri secondo necessità, riducendo i costi di servizio.




## Il sistema che combina tre funzioni nella testa del filtro.

Digitale. In rete. Altamente efficiente:
PURITY C iQ unisce le funzioni chiave in un unico sistema.


Analisi automatica dell'acqua

Impostazione automatica del bypass

Misurazione automatica del volume

# La nostra tecnologia di trasferimento dati più avanzata.

PURITY C iQ utilizza una semplice connessione plug-and-play – senza la necessità di integrazione di rete. Stabilire la connessione al cloud è completamente automatico. Basta registrare la testa di filtro. Non ci sono costi aggiuntivi continui per la connessione dati.

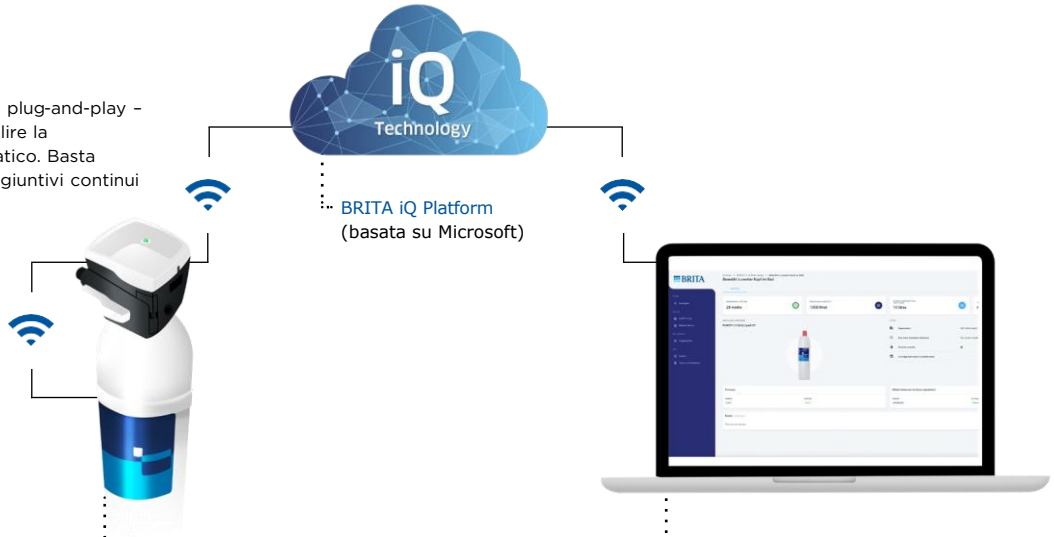


BRITA iQ Platform
(basata su Microsoft)

PURITY C iQ
Connessione online alla piattaforma BRITA iQ

BRITA iQ Portal
I dati vengono raccolti durante la giornata e trasferiti una volta al giorno in tempo reale

Disponibili come PURITY C iQ Quell ST, PURITY C iQ Finest, PURITY C50 iQ Fresh e PURITY C1000 iQ AC.

| | PURITY C iQ Quell ST | PURITY C iQ Finest | PURITY C50 iQ Fresh | PURITY C1000 iQ AC |
|---|---|---|---|---|
| PURITY C50 Fresh | | | 1044864 (Pack 1) | |
| PURITY C150 | 1044845 (Pack 1) | 1044846 (Pack 1) | | |
| PURITY C300 | 1044850 (Pack 1) | 1044852 (Pack 1) | | |
| PURITY C500 | 1044856 (Pack 1) | 1044861 (Pack 1) | | |
| PURITY C1000 AC | | | | 1053886 (Pack 1) |
| PURITY C1100 | 1044862 (Pack 1) | 1044863 (Pack 1) | | |
| Testina filtro PURITY C iQ G3/8 | UE: 1043638 (Pack 1) / Regno Unito: 1043653 (Pack 1) | | | |
| Dati tecnici | PURITY C iQ G3/8" | | | |
| Dimensioni | 121x98x105mm | | | |
| Posizione di installazione | orizzontale* e verticale | | | |
| Intervallo di portata | 0,1 - 2 l/min | | | |
| Pressione operativa | 2 - 8,6 bar | | | |
| Perdita di pressione | 0,1 - 1,1 bar | | | |
| Temperatura di ingresso dell'acqua potabile | 4 - 30 °C | | | |
| Temperatura ambiente | 4 - 40 °C | | | |
| Temperatura di stoccaggio/trasporto | -20 - 50 °C | | | |
| Classe di protezione della testa del filtro | IPX4 | | | |
| Lunghezza del cavo USB | Massimo 2 m | | | |
| Connettore di ingresso | G 3/8" | | | |
| Connettore di uscita | G 3/8" | | | |
| Corrente nominale | 5 VDC/500 mA (compatibile con USB 2.0) | | | |
| Adattatore di rete | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A, massimo. Uscita 5 W (5 VDC/1A) | | | |
| Accessori | Numero d'ordine | | | |
| Preventore di riflusso G 3/8" | 1000639 (pacchetto 3) | | | |

Per tubi e kit adatti della gamma FlexConnect e accessori aggiuntivi, consulta il nostro listino prezzi. Acqua potabile deve essere utilizzata come acqua di ingresso per i filtri BRITA.

* Solo PURITY C iQ Quell ST

seitenwind.com 10/25 Errori e omissioni esclusi.

## Programma di Riciclo BRITA

Gli obiettivi di sostenibilità non sono più un valore positivo: sono indicatori chiave delle prestazioni per le organizzazioni.

Il Programma di riciclo BRITA ti aiuta a integrarli senza soluzione di continuità nelle operazioni esistenti attraverso soluzioni di reso consolidate che riducono la gestione interna dei rifiuti, liberano spazio di stoccaggio e aiutano a ridurre i costi legati allo smaltimento. Dai potere alla tua azienda restituendo cartucce usate per il riciclo.

https://www.brita.it/riciclaggio

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

**BRITA Italia srl**
BRITA Italia |Via Zanica 19 k | Grassobbio | 24050 BG | Italia
professionalitalia@brita.net | www.brita.it

**Sede: BRITA SE**
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germania
Telefono: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net